
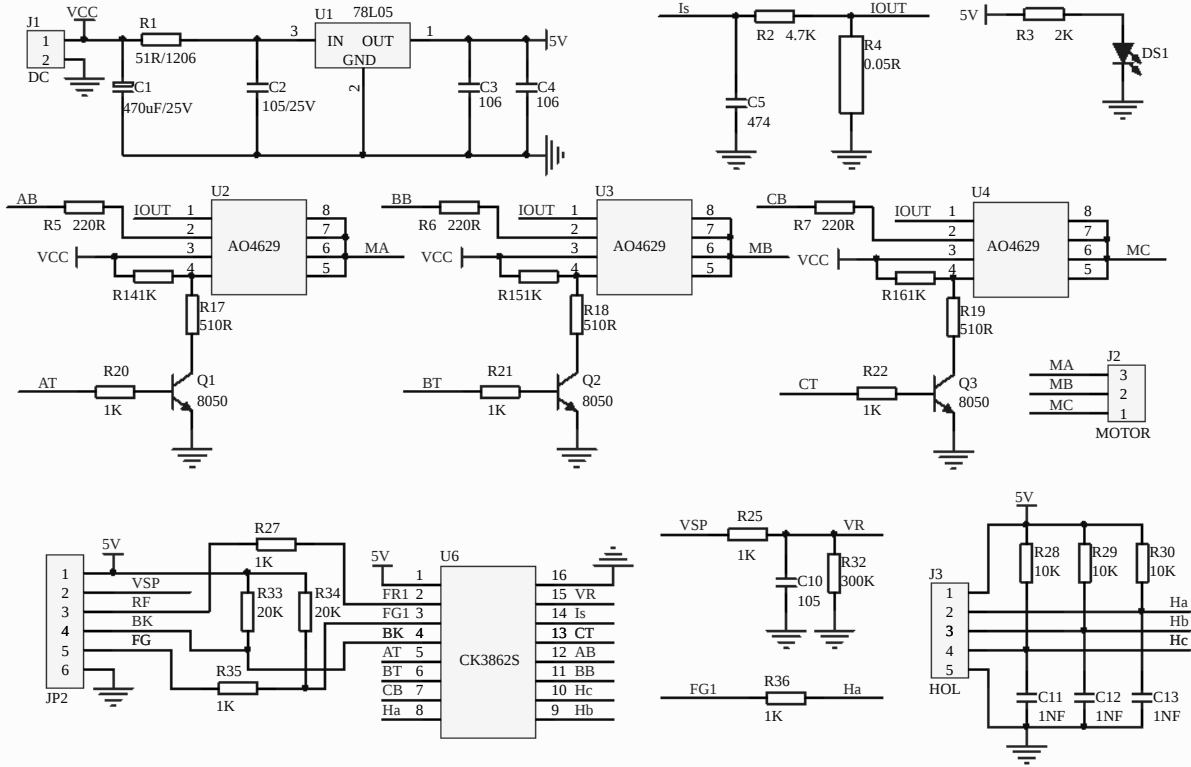


A

B

C

D

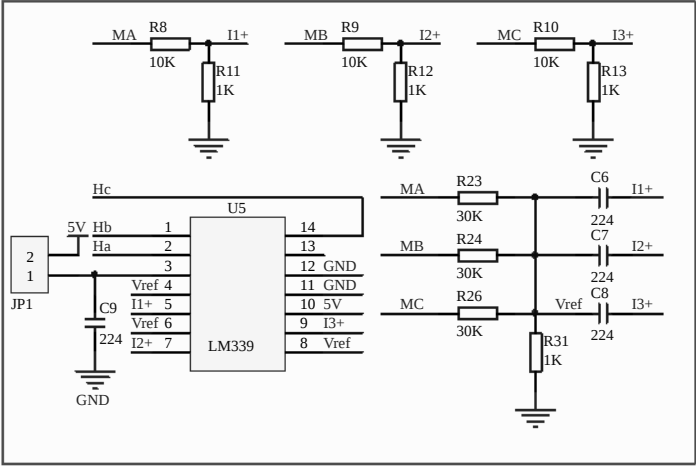

JP1：此端口为调试烧录接口，R18,R23,R24,R25 电阻不能省略；PCB布板时需要留出来。
作为烧录调试端口时，需按脚位对应接入调试器
作为控制时 VSP调速，支持PWM和0-4.5V模拟电压调速
FR正反转，悬空或接5V正转，接地反转
BK刹车，BK接地，任何情况下都立即刹车
FG转速信号，电机运行过程中，输出方波信号

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2019/9/18	Sheet of
File:	D:\标准\CK3862S-24V30W.SCHDOC	Drawn By: